


東京都 「地下道新設工事」

- ・ 注入目的 : 盤ぶくれ防止 (止水効果) 及び土留め側部の止水
- ・ 地盤条件 : 粘土混じり砂礫
- ・ 注入材 : CB、ネオシリカ
- ・ 注入方式 : ダブルパッカ



削孔・一次注入

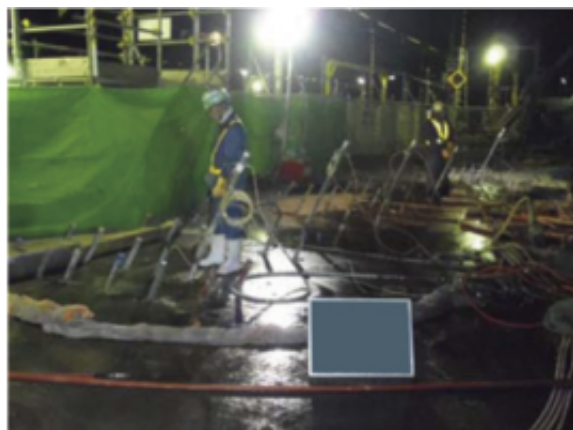

二次注入



動的注入制御装置